

Рекомендации по установке программного обеспечения «Конфигуратор СЭТ-4ТМ» на операционную систему РЕД ОС (рабочая станция версия 8.0.3 графическое окружение MATE).

1. Открыть диалоговое окно dnfdragora и выбрать «не установленные»

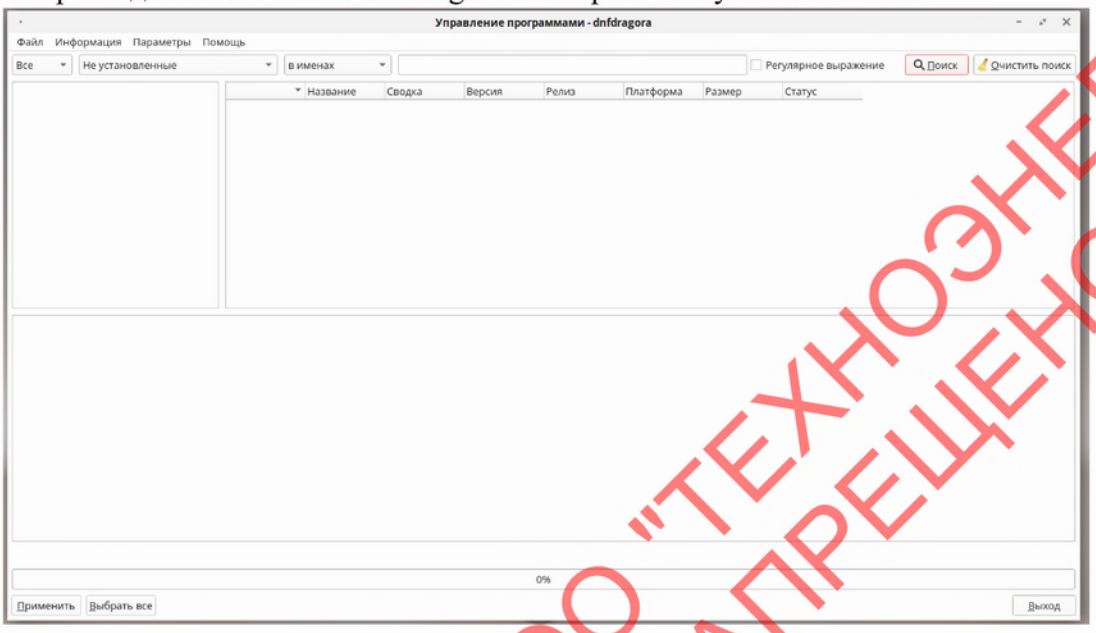


2. Найти в поиске «wine»

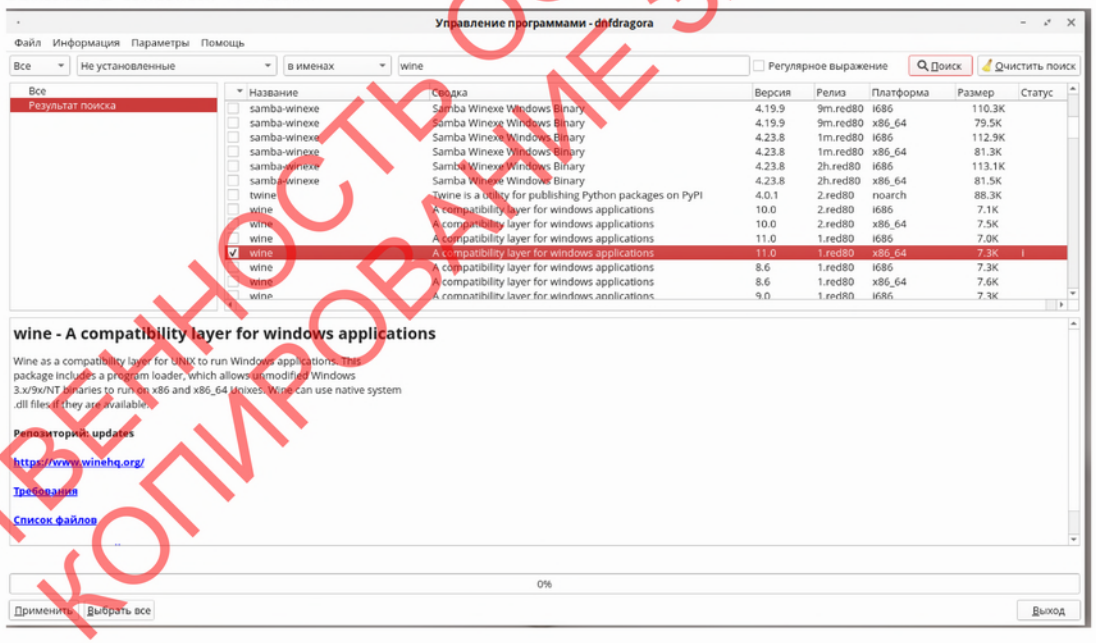



СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

3. Установить wine

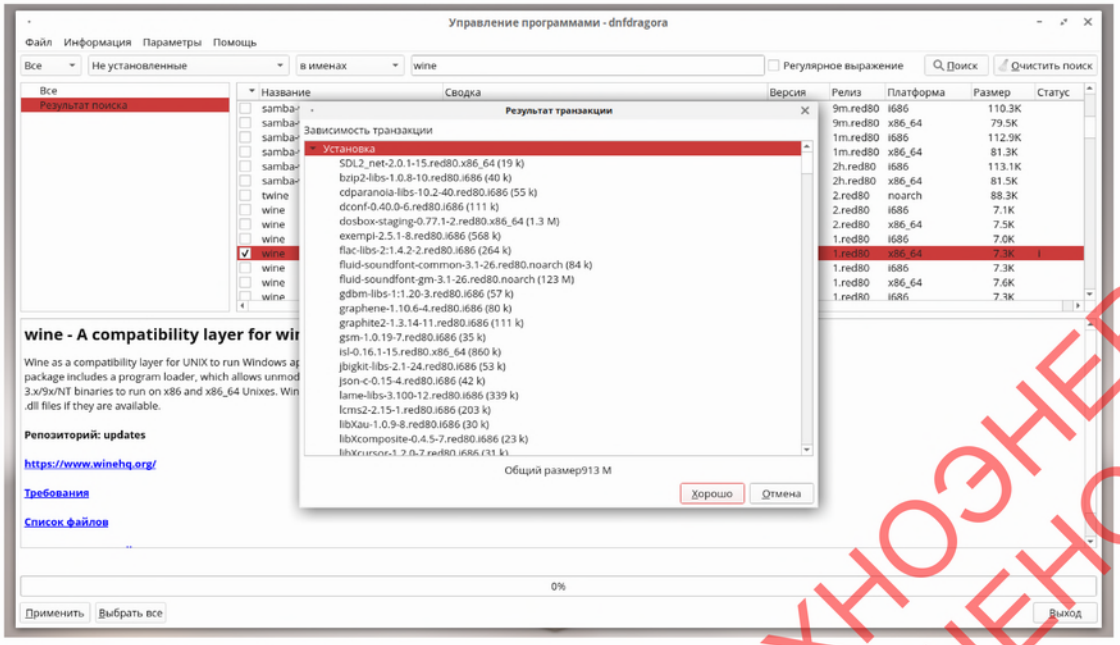


4. Найти в поиске «winetricks»

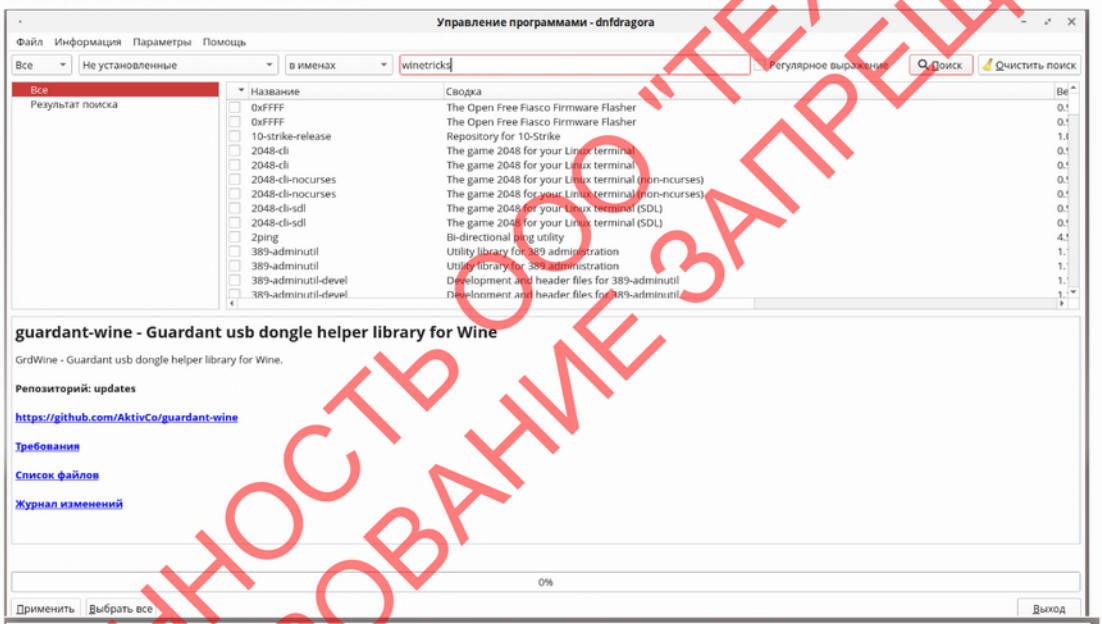

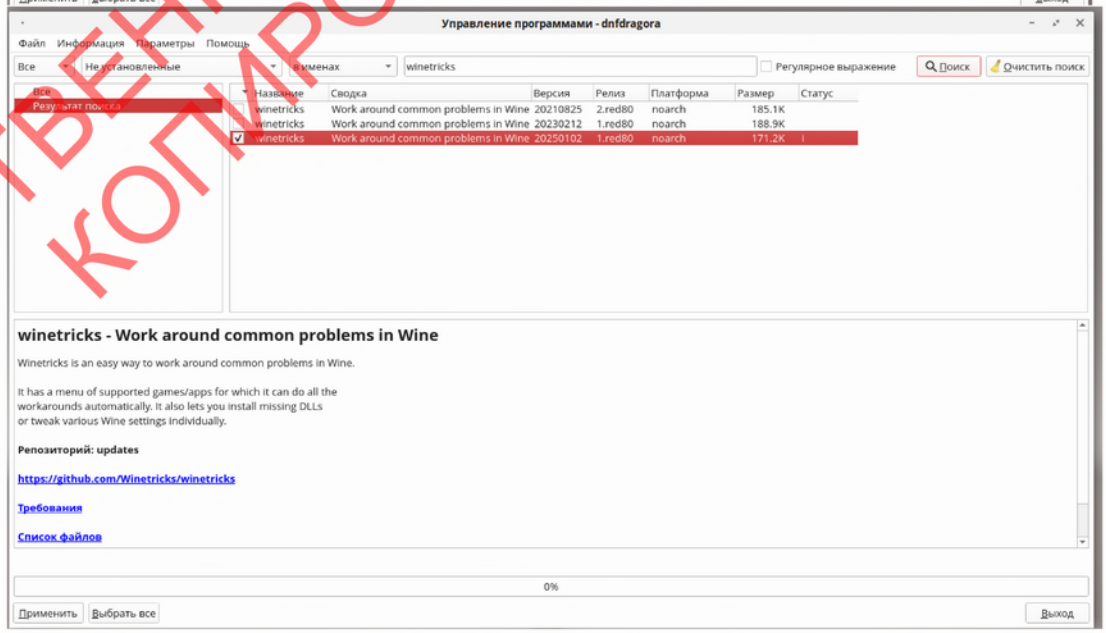


СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

5. Установить «winetricks»

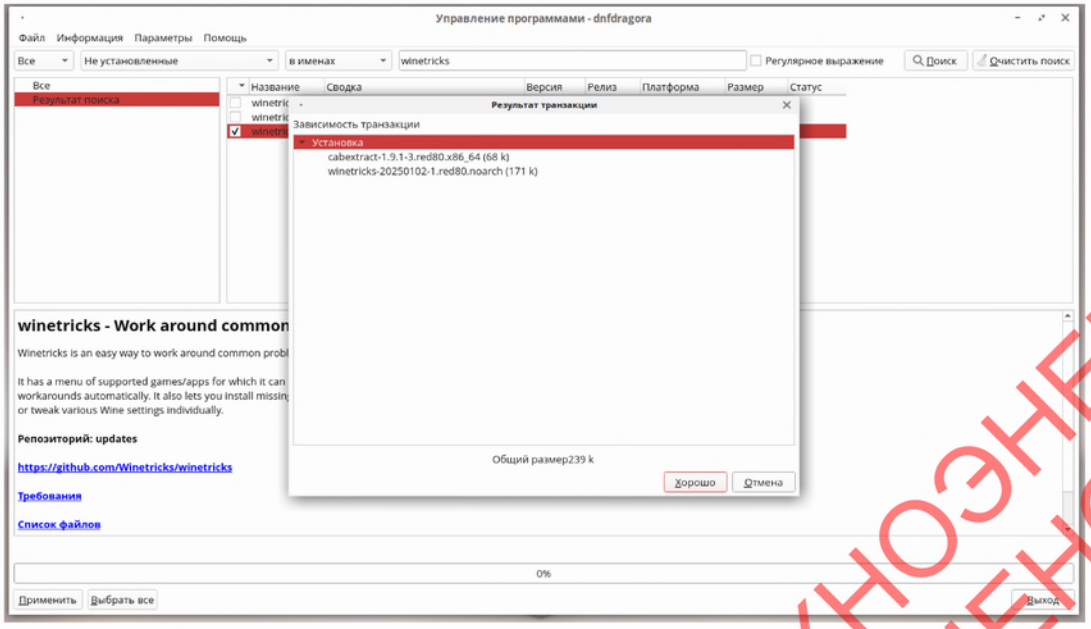


6. Запустить Терминал
7. В терминале ввести команду WINARCH=win32 wineboot

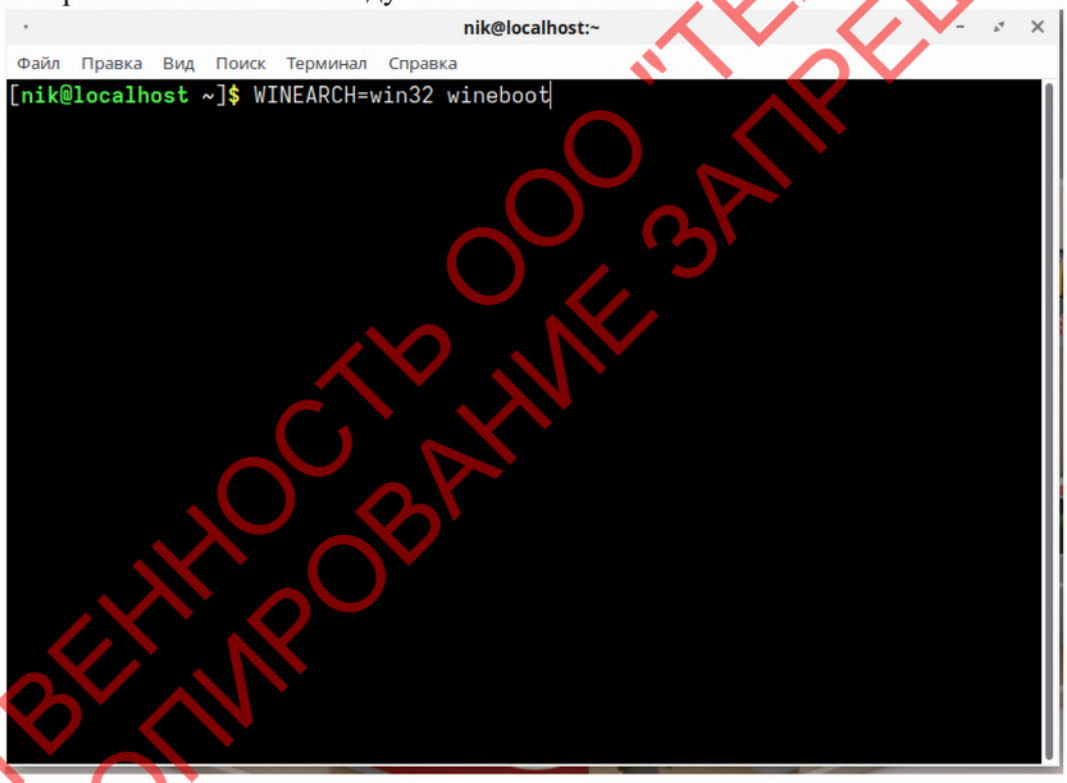


СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

8. Скачать «Инсталлятор конфигуратора СЭТ-4ТМ для 32-х разрядных ОС Windows»

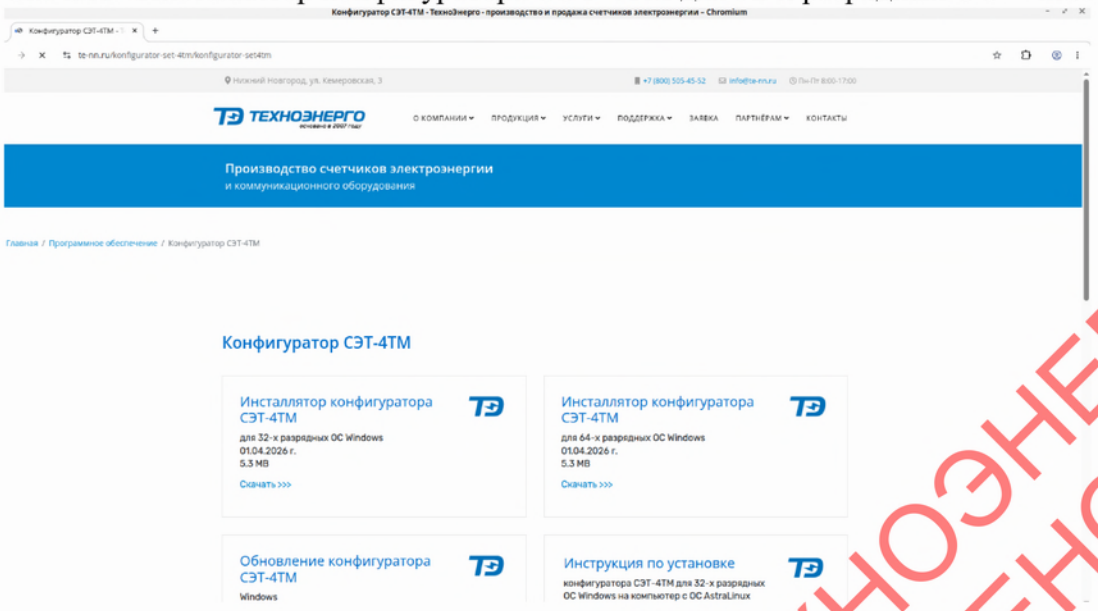



9. Распаковать архив с конфигуратором.

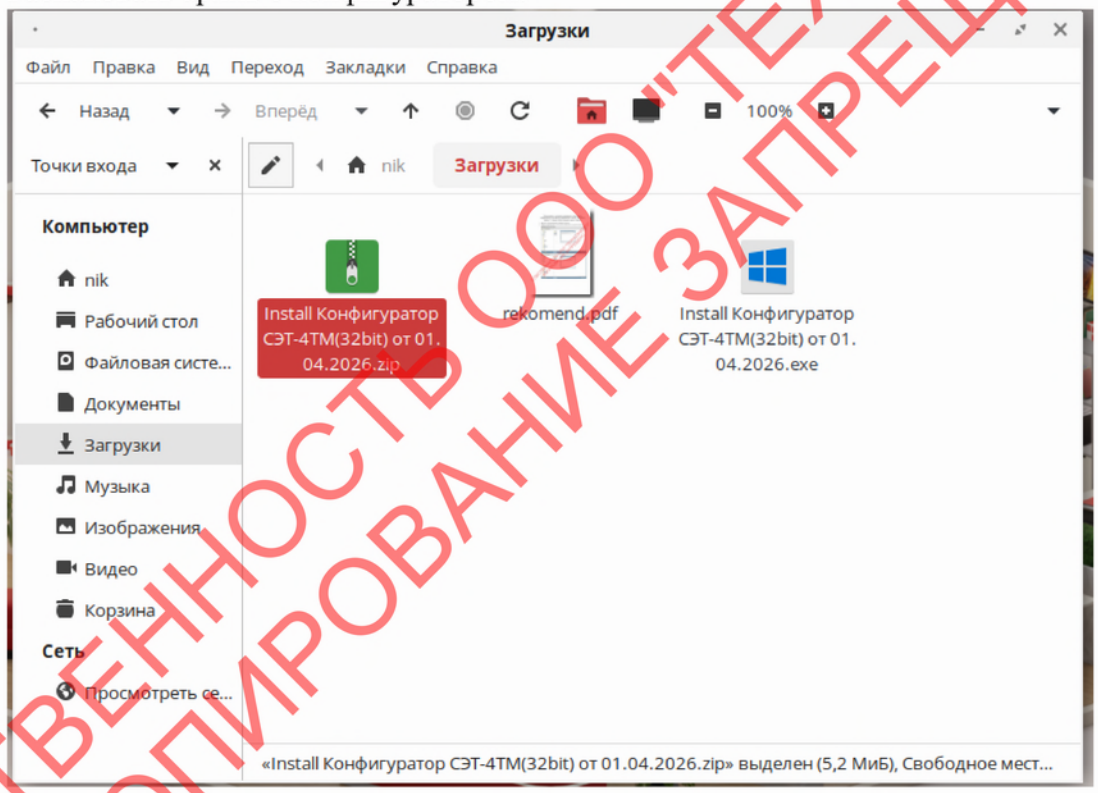


СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

10. Запустить «winetricks», выбрать «explorer» и установить «Конфигуратор СЭТ-4ТМ»

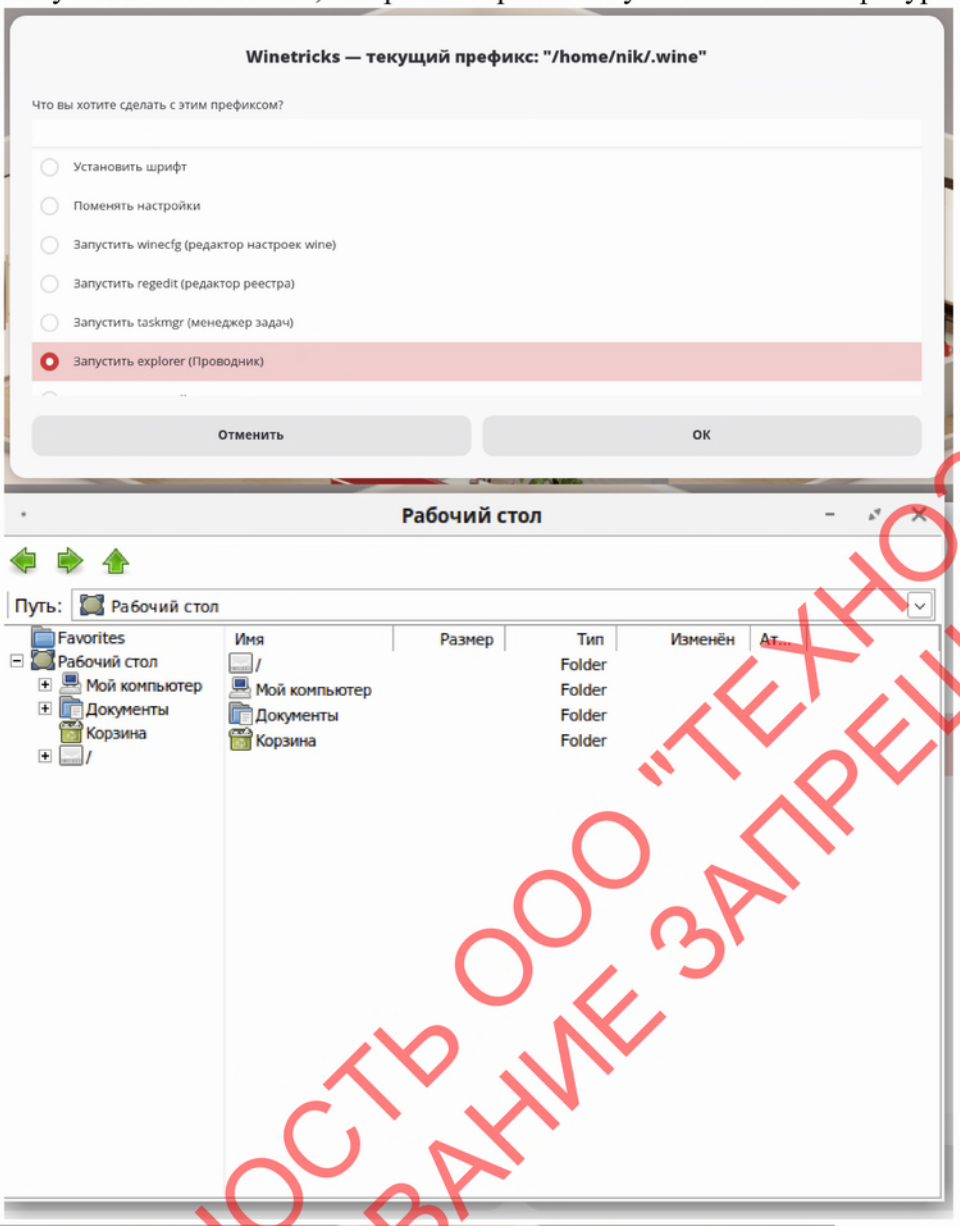

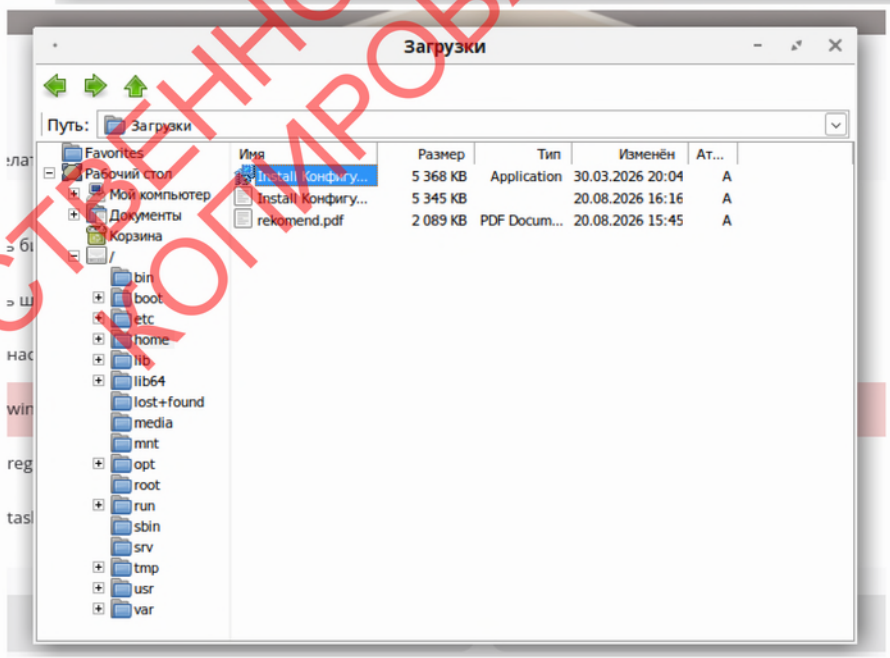

СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

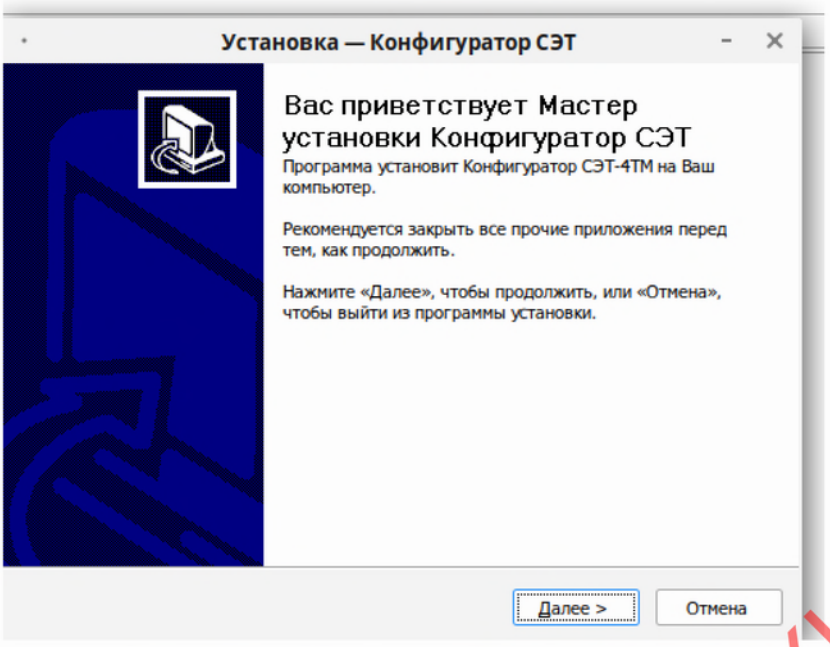


- При остановке установки нажать «Установка» внизу экрана
- Ответить «Да» для установки библиотеки stdole2.tlb
- При остановке установки ещё раз нажать «Установка» внизу экрана
- Опять ответить «Да» для установки библиотеки oleaut32.dll

Не создавать ярлык на рабочем столе!
После инсталляции и запуска закрыть «Конфигуратор СЭТ-4ТМ».


11. Создать ярлык: «Меню - Wine – Конфигуратор СЭТ-4ТМ» правой кнопкой «Поместить на рабочий стол».
12. Перезагрузить компьютер.
13. Запустить редактор реестра wine: «Меню – wine – Regedit»

14. Установить в ветви реестра HKEY_CURRENT_USER – Control panel - International – sTimeFormat и sShortData необходимый формат времени и даты HH:mm:ss и DD.mm.yy

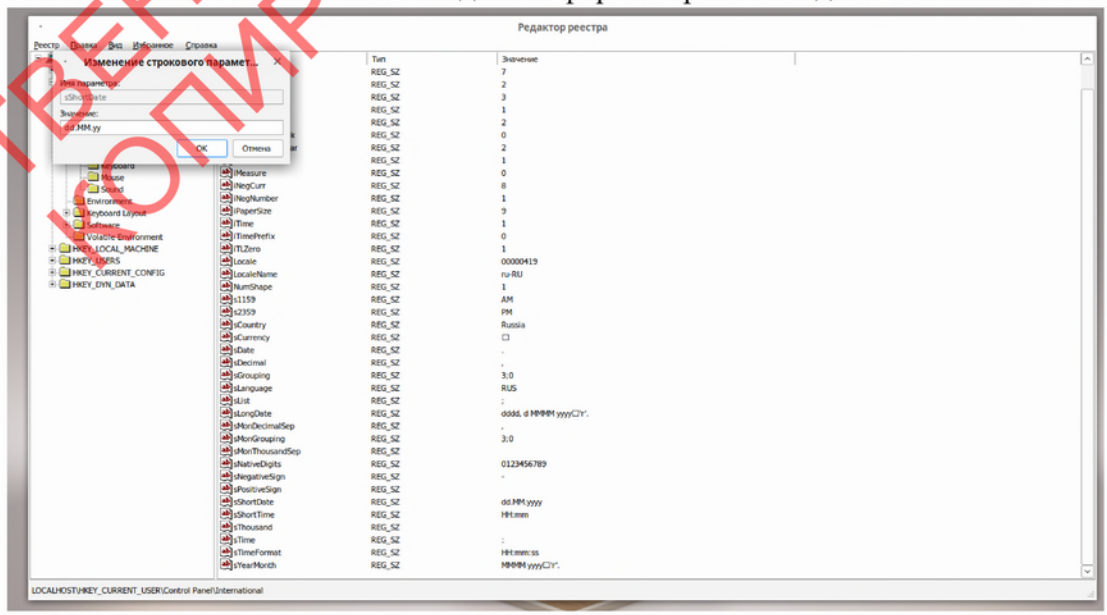


СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

15. Запустить Настройку Wine: «Меню – Wine – Wine Configuration» и выключить «Разрешить менеджеру окон декорировать окна»

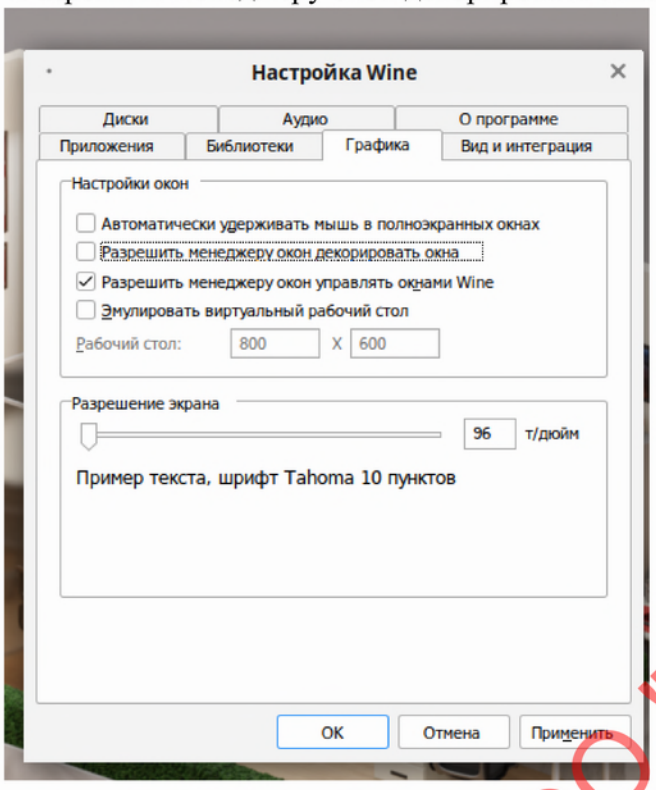


16. Настроить работу с com портами, для чего:
    - Подключить устройство ТЕ001или ПИ-2Т к USB
    - Запустить Менеджер файлов Caja и в параметрах установить «показывать скрытые файлы»

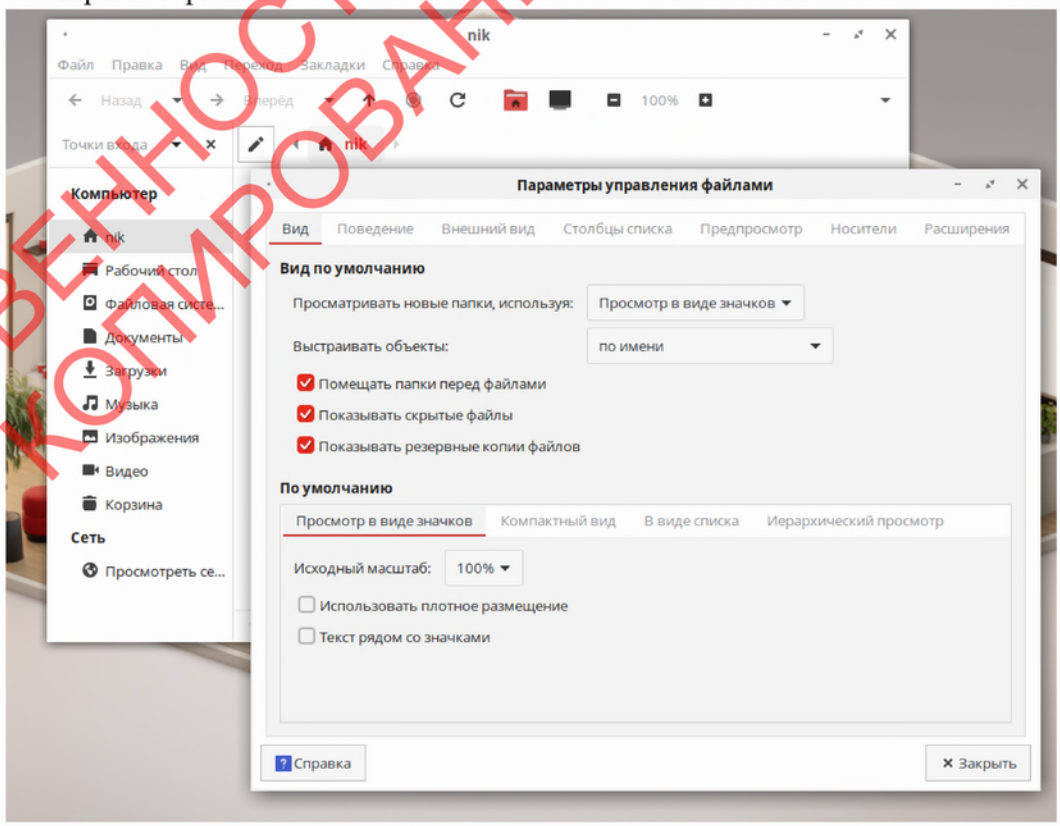


СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

- В Менеджере файлов по пути «Компьютер – Файловая система – dev» должен появиться ttyUSB0 для первого подключенного устройства

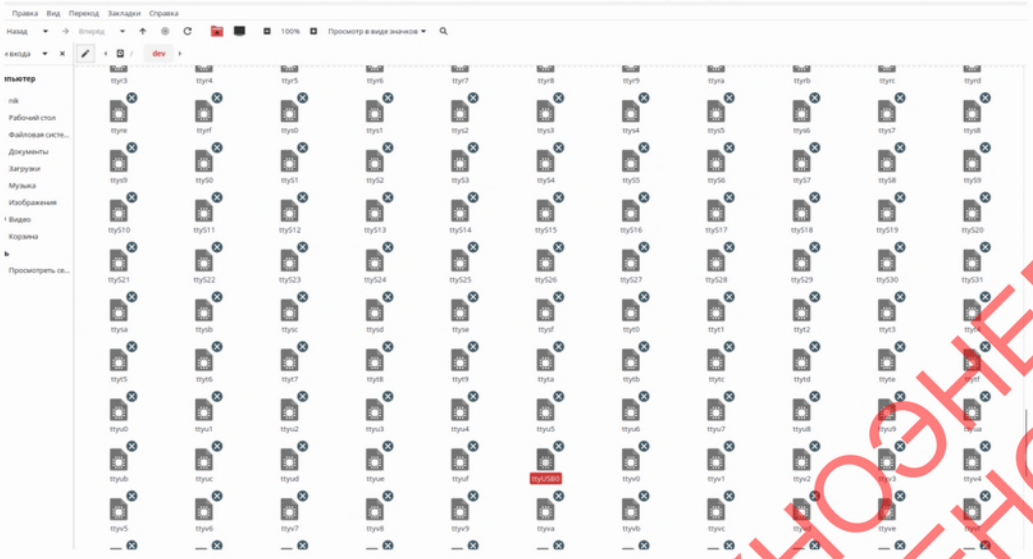


17. В терминале набрать sudo usermod -a -G dialout имя пользователя

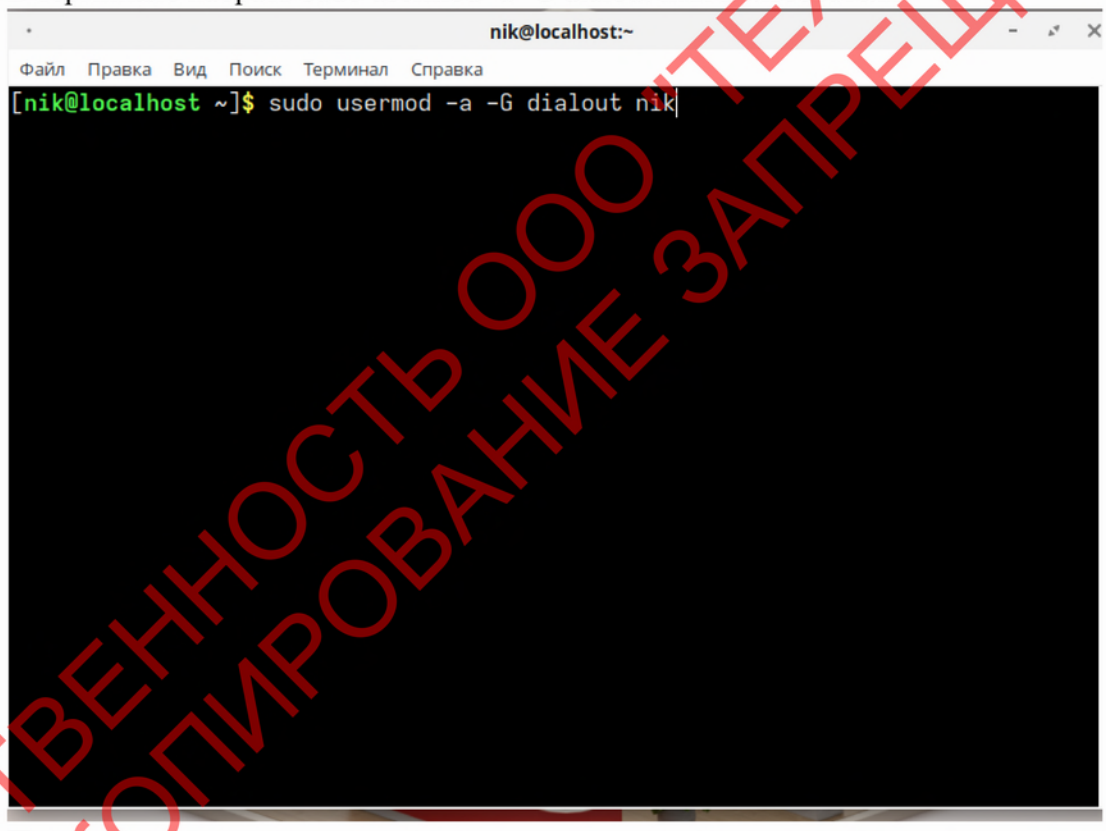

18. Перезагрузить компьютер или сессию.
19. Запустить конфигуратор.

СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

20. В папке «.wine/dosdevices» посмотреть номер появившегося com порта. В свойствах нужного com порта должно быть /dev/ttyUSBx , где x — это 0, 1 и т.д.

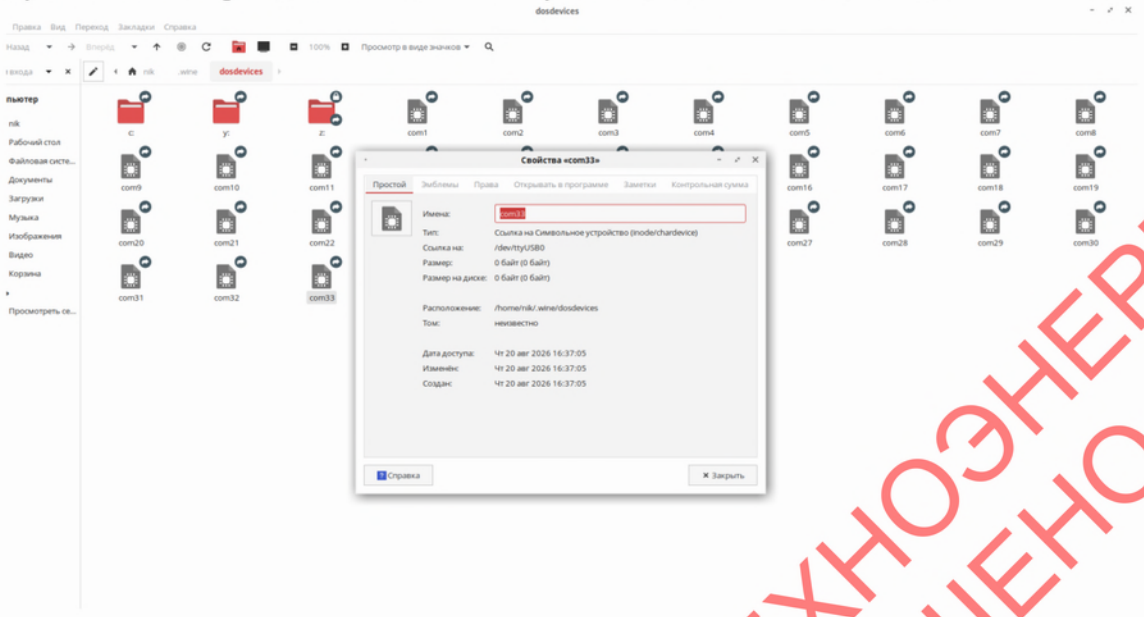

ВНИМАНИЕ! Первое подключенное устройство всегда будет ttyUSB0, т.е. соответствовать первому присвоенному com порту (как правило com 33), следующее, при подключенном первом, будет ttyUSB1, т.е. соответствовать следующему присвоенному com порту (как правило com 34) и т.д.

При подключенных нескольких устройствах, номер порта каждого устройства можно определить в менеджере файлов по пути .wine/dosdevices. В свойствах нужного com порта должно быть /dev/ttyUSBx, где x — это 0, 1 и т.д. для УСО-2Т, ПИ-2Т, ТЕ001 или /dev/ttyACMx, где x — это 0, 1 и т. д., для терминалов ТЕ121.03.


СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО


ЧАСТЬ 2.

Рекомендации по установке и настройке MS ACCESS.

Для возможности работы конфигуратора с базой данных, в качестве которой используется MS ACCESS, необходимо:

1. Запустить Winetricks
2. Через Winetricks установить библиотеку jet40:

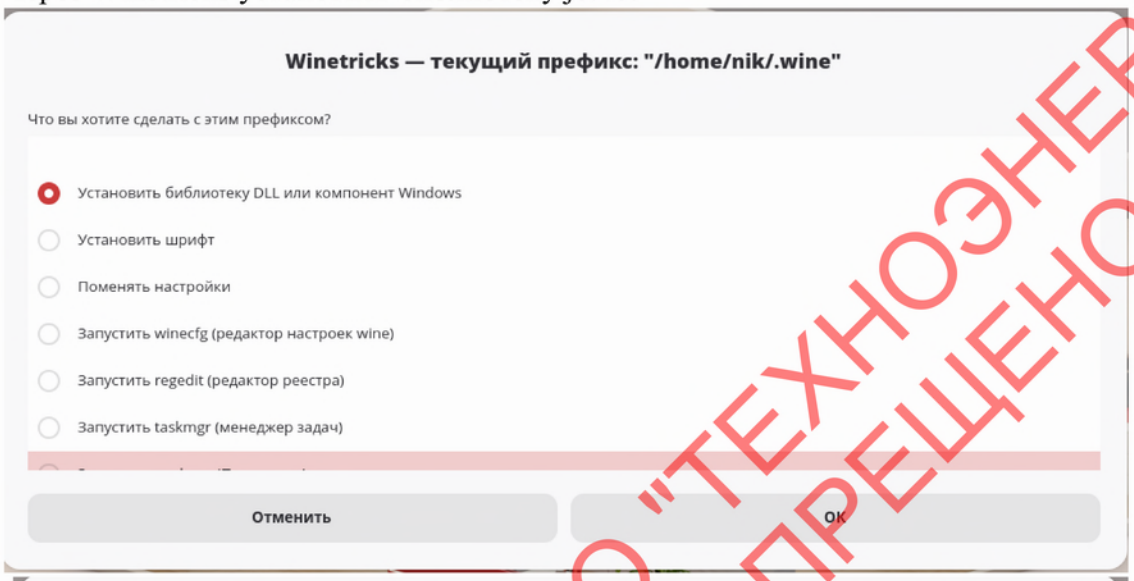

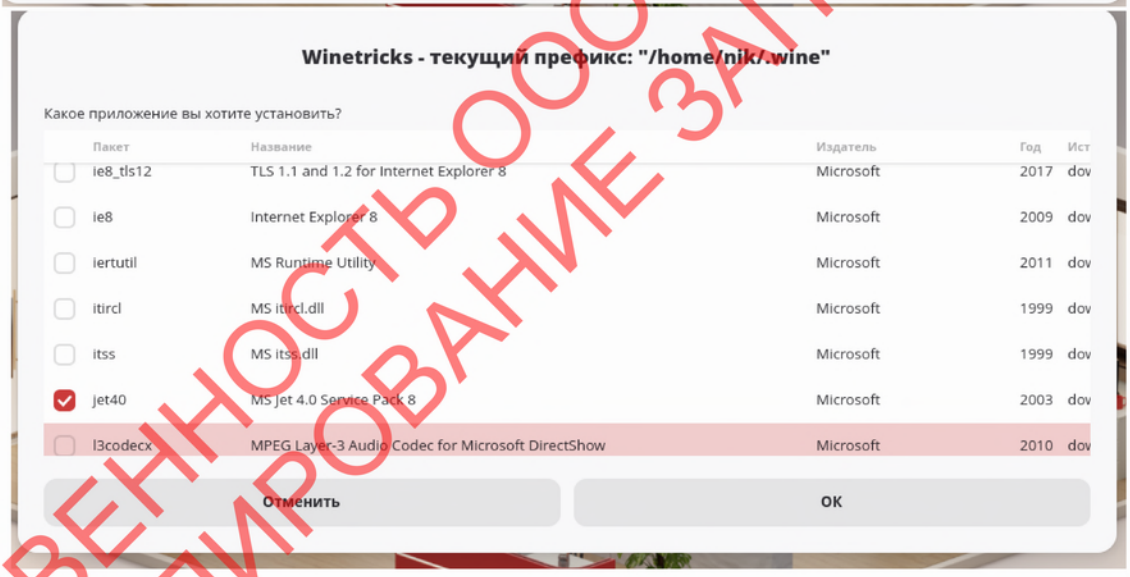

3. При установке со всем соглашаться!
4. При необходимости можно установить MS Office 32-битный через Winetricks.

На этом всё!

СОБСТВЕННОСТЬ ООО "ТЕХНОЭНЕРГО"
КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО